



КРАСПАН

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ И СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



Инновационные и классические
фасадные системы

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**



1 Металлокаркасы

Системы с применением энергоэффективного комбинированного кронштейна

- L-ВСтК Краспан (КМ)

КМ (композитный материал)

	Стационарная часть комбинированного кронштейна (КМ)	Подвижная часть комбинированного кронштейна (КМ)	Болтовое соединение	Прокладка	Усилитель кронштейна (Zn), (SS)	Анкерный крепитель	Г-образный вертикальный профиль (Zn), (SS)	Шина крепежная (Zn), (SS)

L-образные

- L-ВСт Краспан (оцинкованная сталь)
- L-ВСтН Краспан (коррозионно-стойкая сталь)
- L-ВА Краспан (алюминий)

	Стационарная часть кронштейна (Zn), (SS), (Al)	Подвижная часть кронштейна (Zn), (SS), (Al)	Болтовое соединение (Zn), (SS)	Прокладка для кронштейна подвижного и двухреберного	Угловой вертикальный профиль (Zn), (SS), (Al)	Г-образный вертикальный профиль (Zn), (SS), (Al)	Т-образный вертикальный профиль (Zn), (SS), (Al)	Т-образный малый вертикальный профиль (Zn), (SS), (Al)

Системы крепления в межэтажные перекрытия

- L-ВСтК Краспан (КМ)
- М-ВСт Краспан (оцинкованная сталь)
- М-ВСтН Краспан (коррозионно-стойкая сталь)
- L-ВА Краспан (алюминий)

	Стационарная часть комбинированного кронштейна (КМ)	Подвижная часть комбинированного кронштейна (КМ)	Усилитель кронштейна (Zn), (SS)	Прокладка	Переходник (Zn)	Стойка вертикальная (Zn), (SS)	Ригель горизонтальный (Zn), (SS)	Крепитель ригеля (Zn), (SS)

U-образные

- U-ВСт Краспан (оцинкованная сталь)
- U-ВСтН Краспан (коррозионно-стойкая сталь)

	Кронштейн U-образный (Zn), (SS)	Кронштейн неподвижный двухреберный (Zn), (SS)	Прокладка под U-образный кронштейн	Прокладка для кронштейна подвижного и двухреберного	Профиль U-образный универсальный (Zn), (SS)	Профиль Г-образный малый (Zn), (SS)	Шина крепежная (Zn), (SS)	Шина соединительная (Zn), (SS)

2 Облицовочные материалы


КРАСПАНКОМПОЗИТ-СТ	КРАСПАНКОМПОЗИТ-АЛ	КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС длинномерные	КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС большеформатные	КРАСПАНМЕТАЛЛКОЛОР	КЕРАМОГРАНИТ	КРАСПАН МЕТАЛЛОМАГНЕЗИТ	КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТ-КОЛОР моноколор	КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТ-КОЛОР поликолор	КРАСПАНБРИКФОРМ

3 Навесные фасадные системы


НФС Краспан с применением огнестойких стальных композитных панелей	НФС Краспан с применением огнестойких алюминиевых композитных панелей	НФС Краспан с применением стальных и алюминиевых структурированных кассет	НФС Краспан с применением стальных и алюминиевых гладких кассет	НФС Краспан с применением стальных и алюминиевых панелей	НФС Краспан с применением керамогранитных плит	НФС Краспан с применением металломинеральных панелей	НФС Краспан с применением фиброцементных плит моноколор	НФС Краспан с применением фиброцементных плит поликолор	НФС Краспан с применением искусственного камня

ОГНЕСТОЙКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
КРАСПАН**КОМПОЗИТ**-ST,
КРАСПАН**КОМПОЗИТ**-AL


Цвета моноколор



RAL 9003
сигнальный белый



RAL 9010
белый



RAL 1013
жемчужно-белый



RAL 1015
светлая слоновая кость



RAL 1014
слоновая кость



RAL 1001
бежевый



RAL 1019
серо-бежевый



RAL 1018
цинково-желтый



RAL 1033
георгиново-желтый



RAL 2011
насыщенный оранжевый



RAL 3020
транспортный красный



RAL 8004
медно-коричневый



RAL 8011
орехово-коричневый



RAL 4010
телемагента



RAL 3003
рубиново-красный



RAL 6019
бело-зеленый



RAL 6018
желто-зеленый



RAL 6001
изумрудно-зеленый



RAL 5015
синий



RAL 5005
сигнально-синий



RAL 7047
телегрей



RAL 7012
серый базальт



RAL 7024
графитовый серый

Цвета металлик



RAL 9006
бело-алюминиевый



RAL 9022
жемчужно-светло-серый



RAL 9023
жемчужно-темно-серый



RAL 7048
мышино-серый




RAL 1036
жемчужно-золотой


Цвета поликолор



K 502
камень



K 503
камень



K 527
пatina



K 543
дерево



K 550
дерево

Покровие PE / PVDF — 25 мкм.
Возможно изготовление композитных панелей нестандартных цветов. Рекомендуется заказывать панели единой партией на весь фасад.
Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.




Параметры и способы крепления фасадных панелей

Возможно изготовление панелей нестандартных размеров


Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАН КОМПОЗИТ -ST	2 (0,3+1,4+0,3)	1250	2000—4000 с шагом 200	7,5
КРАСПАН КОМПОЗИТ -AL	4 (0,45+3,1+0,45)	1250	2000—4000 с шагом 200	7,3

ST

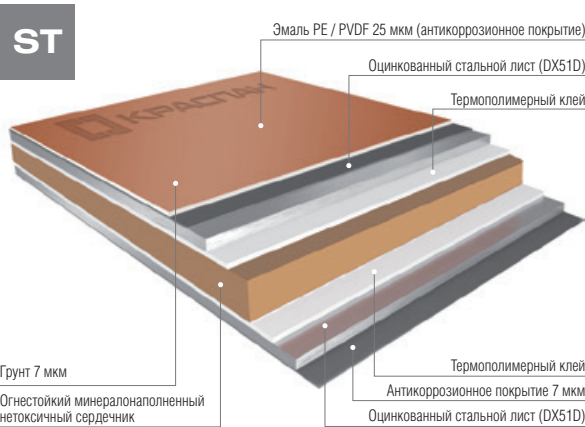


Эмаль PE / PVDF 25 мкм (антикоррозионное покрытие)
Оцинкованный стальной лист (DX51D)
Термополимерный клей
Грунт 7 мкм
Огнестойкий минералонаполненный нетоксичный сердечник
Термополимерный клей
Антикоррозионное покрытие 7 мкм
Оцинкованный стальной лист (DX51D)

Сердечник стальной композитной панели
КРАСПАН**КОМПОЗИТ**-ST




Минеральный наполнитель 75%
Связующий полимер 25%

AL

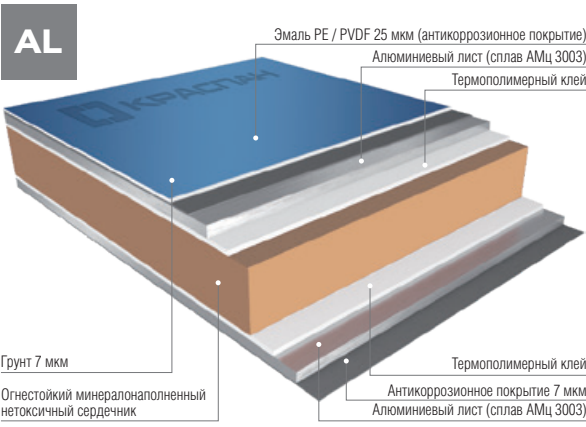

Эмаль PE / PVDF 25 мкм (антикоррозионное покрытие)
Алюминиевый лист (сплав АМц 3003)
Термополимерный клей
Грунт 7 мкм
Огнестойкий минералонаполненный нетоксичный сердечник
Термополимерный клей
Антикоррозионное покрытие 7 мкм
Алюминиевый лист (сплав АМц 3003)


Сердечник алюминиевой композитной панели
КРАСПАН**КОМПОЗИТ**-AL



Минеральный наполнитель 75%
Связующий полимер 25%


L-образная подсистема (L-BCтК, L-BCт, L-BCтН, L-BA Краспан)

способ крепления:
кассета (на боковых усилителях)

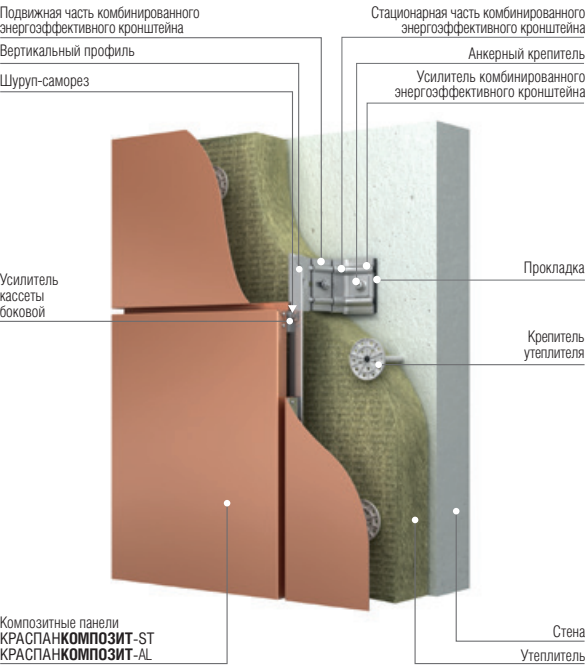

Подвижная часть комбинированного энергоэффективного кронштейна
Вертикальный профиль
Шуруп-саморез
Усилитель кассеты боковой
Стационарная часть комбинированного энергоэффективного кронштейна
Анкерный крепитель
Усилитель комбинированного энергоэффективного кронштейна
Прокладка
Крепитель утеплителя
Композитные панели КРАСПАН**КОМПОЗИТ**-ST КРАСПАН**КОМПОЗИТ**-AL
Стена
Утеплитель

способ крепления:
кассета (на салазках)

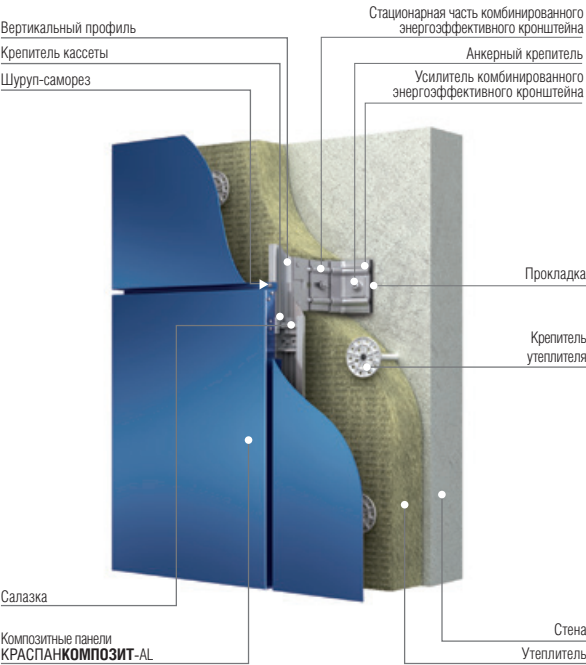


Вертикальный профиль
Крепитель кассеты
Шуруп-саморез
Салазка
Стационарная часть комбинированного энергоэффективного кронштейна
Анкерный крепитель
Усилитель комбинированного энергоэффективного кронштейна
Прокладка
Крепитель утеплителя
Композитные панели КРАСПАН**КОМПОЗИТ**-AL
Стена
Утеплитель


Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.

СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ КАССЕТЫ
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС
(БОЛЬШЕФОРМАТНЫЕ И ДЛИННОМЕРНЫЕ)


Цвета моноколор



RAL 9003
сигнальный белый



RAL 9010
белый



RAL 1013
жемчужно-белый



RAL 1015
светлая слоновая кость



RAL 1014
слоновая кость



RAL 1001
бежевый



RAL 1019
серо-бежевый



RAL 1018
цинково-желтый



RAL 1033
георгиново-желтый




RAL 2011
насыщенный оранжевый



RAL 3020
транспортный красный



RAL 8004
медно-коричневый



RAL 8011
орехово-коричневый



RAL 4010
телемагента



RAL 3003
рубиново-красный



RAL 6019
бело-зеленый



RAL 6018
желто-зеленый



RAL 6001
изумрудно-зеленый



RAL 5015
синий



RAL 5005
сигнально-синий



RAL 7047
телегрей




RAL 7012
серый базальт




RAL 7024
графитовый серый


Цвета поликолор



M 502
камень



M 503
камень



M 527
пatina



M 543
дерево



M 550
дерево


Покровие PE / PVDF — 25 мкм.
Возможно изготовление кассет нестандартных цветов.
Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.



Параметры и способы крепления фасадных кассет


Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС длинномерные стальные структурированные кассеты	0,5	323	775/1550	4,4
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС длинномерные стальные гладкие кассеты	0,7	323	775/1550	6,6
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС большеформатные гладкие стальные кассеты	1,0	760	1190	9,1
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС большеформатные гладкие стальные кассеты	1,2	760	1190	11,0
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС большеформатные гладкие стальные кассеты	1,2	1190	1190	10,8
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС длинномерные алюминиевые структурированные кассеты	0,8	323	775/1550	2,5
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС большеформатные гладкие алюминиевые кассеты	1,9	760	1190	6,0
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС большеформатные гладкие алюминиевые кассеты	1,9	1190	1190	6,0

Структурированная кассета
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС

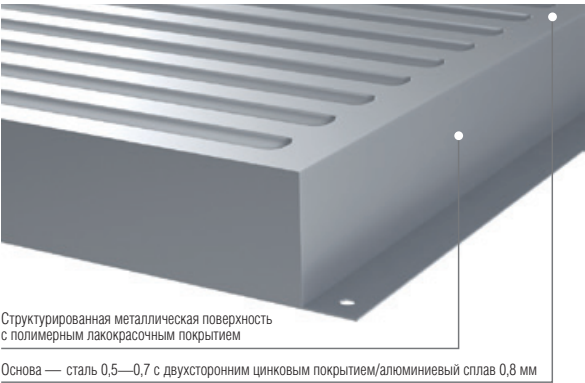

Структурированная металлическая поверхность
с полимерным лакокрасочным покрытием
Основа — сталь 0,5—0,7 с двухсторонним цинковым покрытием/алюминиевый сплав 0,8 мм


Гладкая кассета
КРАСПАНМЕТАЛЛТЕКС

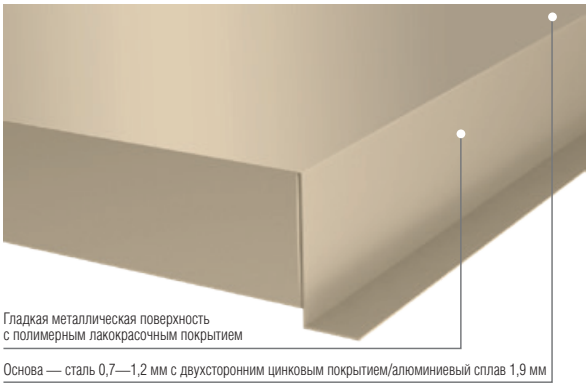


Гладкая металлическая поверхность
с полимерным лакокрасочным покрытием
Основа — сталь 0,7—1,2 мм с двухсторонним цинковым покрытием/алюминиевый сплав 1,9 мм

L-образная подсистема (L-BCтК, L-BCт, L-BCтН, L-BA Краспан)

способ крепления:
саморез

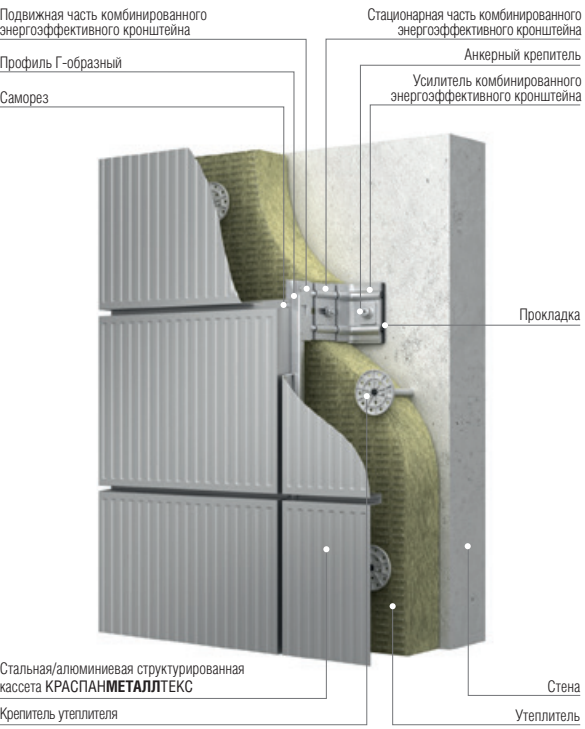






способ крепления:
кассета (на боковых усилителях)

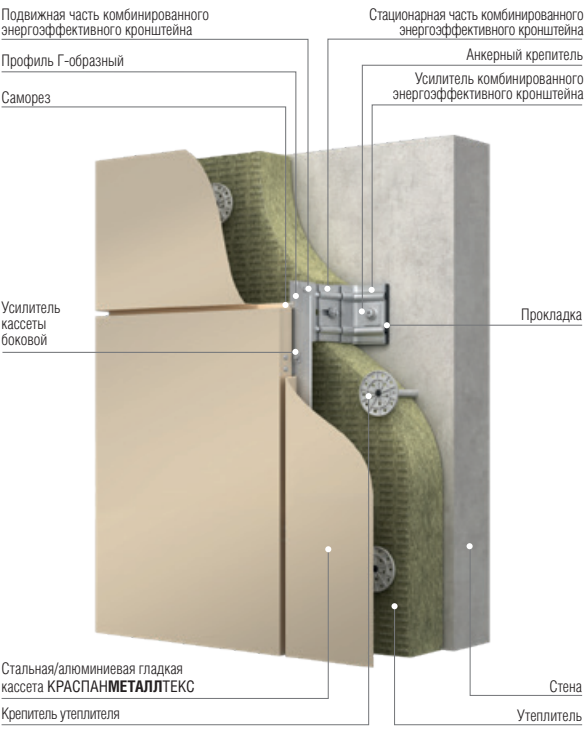

Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ
КРАСПАНМЕТАЛЛКОЛОР



Цвета моноколор

				
RAL 9003 сигнальный белый	RAL 9010 белый	RAL 1013 жемчужно-белый	RAL 1015 светлая слоновая кость	RAL 1014 слоновая кость
				
RAL 1001 бежевый	RAL 1019 серо-бежевый	RAL 1018 цинково-желтый	RAL 1033 георгиново-желтый	RAL 2011 насыщенный оранжевый
				
RAL 3020 транспортный красный	RAL 8004 медно-коричневый	RAL 8011 орехово-коричневый	RAL 4010 телемагента	RAL 3003 рубиново-красный
				
RAL 6019 бело-зеленый	RAL 6018 желто-зеленый	RAL 6001 изумрудно-зеленый	RAL 5015 синий	RAL 5005 сигнально-синий
				
RAL 7047 телегрей	RAL 7012 серый базальт	RAL 7024 графитовый серый		

Цвета металлик*

				
RAL 9006 бело-алюминиевый	RAL 9022 жемчужно-светло-серый	RAL 9023 жемчужно-темно-серый	RAL 7048 мышино-серый	RAL 1036 жемчужно-золотой

Цвета поликолор

				
MK 502 камень	MK 503 камень	MK 527 пatina	MK 543 дерево	MK 550 дерево


Покрытие PE — 25 мкм.
*Только для панелей толщиной 0,5 мм.
Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.
Возможно изготовление панелей нестандартных цветов.



Параметры и способы крепления фасадных панелей


Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАНМЕТАЛЛКОЛОР стальные оцинкованные	0,5—0,7	175	2000—4000 с шагом 200	6—7
КРАСПАНМЕТАЛЛКОЛОР алюминиевые	0,8	175	2000—4000 с шагом 200	3

Металлическая панель
КРАСПАНМЕТАЛЛКОЛОР

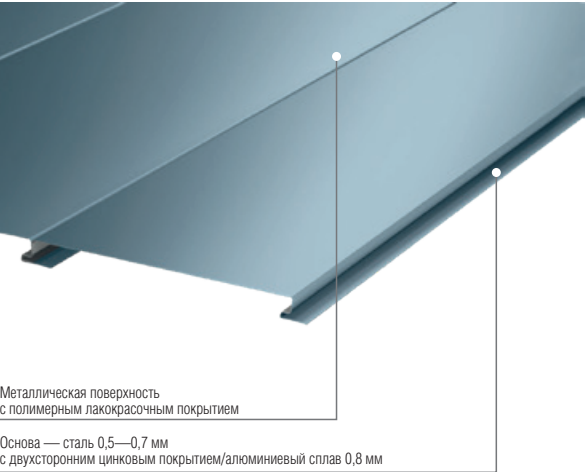

L-образная подсистема
(L-ВСТК, L-ВСТ, L-ВСТН, L-ВА Краспан)


способ крепления: в замок

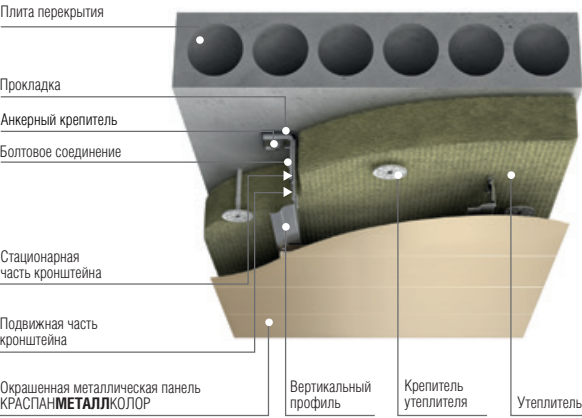

Данная система предназначена для установки металлических панелей на горизонтальных поверхностях.

L-образная подсистема (L-ВСТК, L-ВСТ, L-ВА, L-ВСТН Краспан)

способ крепления:
в замок

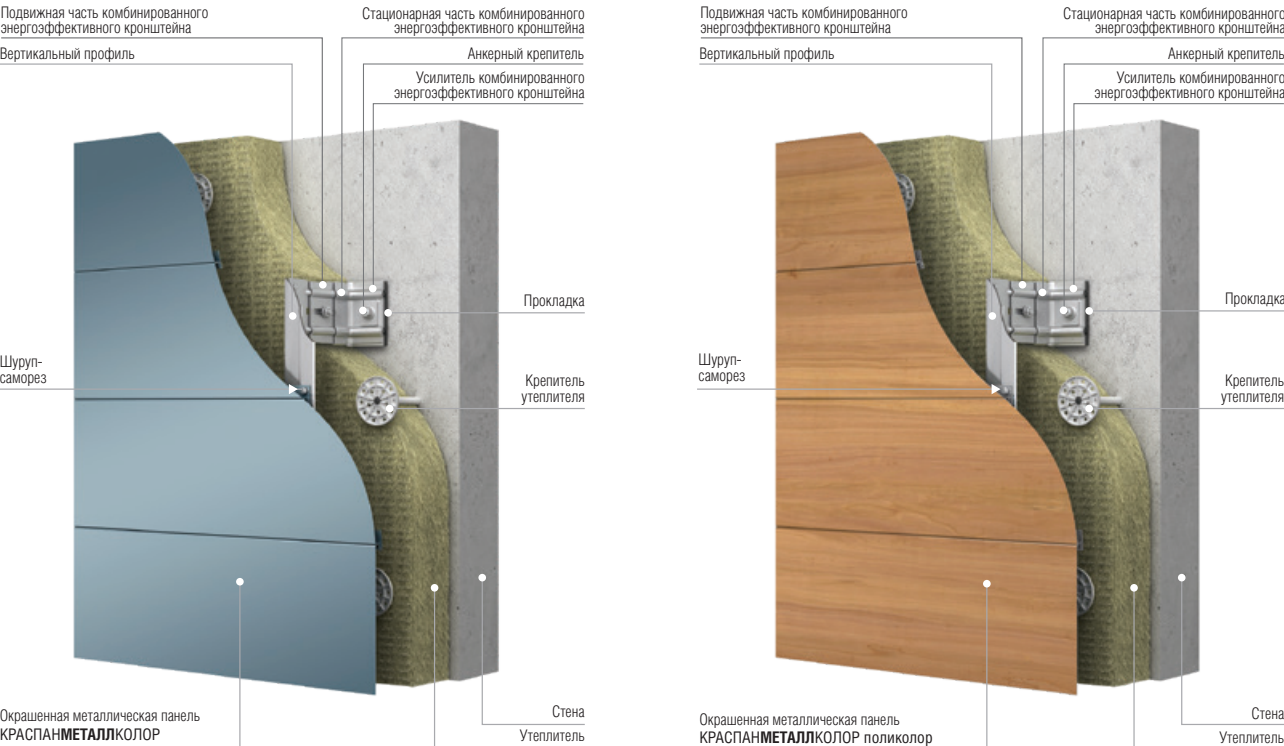

Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР

Цвета монокolor

NCS S0520-R10B
розовый

NCS S4040-B20G
морская волна

NCS S4010-G50Y
хаки

NCS S2020-Y60R
розовая глина

NCS S5040-Y80R
темно-вишневый

NCS S0500-N
белый

NCS S0540-R90B
голубой

NCS S2010-G60Y
серо-зеленый

NCS S2010-R90B
серо-голубой

NCS S4040-Y70R
красно-коричневый

NCS S2005-Y50R
кофе с молоком

NCS S4010-Y30R
кофейный

NCS S1005-G40Y
светло-фисташковый

NCS S1002-B
бело-голубой

NCS S3030-Y40R
темная глина

NCS S1010-Y20R
бежевый

NCS S1040-Y50R
оранжевый

NCS S1030-Y20R
песочный

NCS S2040-Y20R
горичный

NCS S2020-Y30R
светлая глина

NCS S1005-Y10R
светло-бежевый

NCS S2005-R80B
светло-серый

NCS S3010-G30Y
фисташковый

NCS S1010-Y50R
бежево-розовый

NCS S7502-Y
графитовый

NCS S4005-R80B
серый

NCS S1560-R90B
синий

NCS S1000-N
серо-белый

NCS S7010-Y50R
шоколадный

NCS S0510-Y40R
слоновая кость

Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.
Возможна окраска по другим каталогам (RAL, RAL Design и др.).




Параметры и способы крепления фасадных плит

Возможно изготовление плит нестандартных размеров


Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР акриловое, полиуретановое покрытие	8	600	1190/1560	16,7
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР акриловое, полиуретановое покрытие	8	1190	1560	16,7
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР акриловое, полиуретановое покрытие	8	1190	2400	16,7
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР акриловое, полиуретановое покрытие	8	1190	3000	16,7

Фасадная плита КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР окрашенная

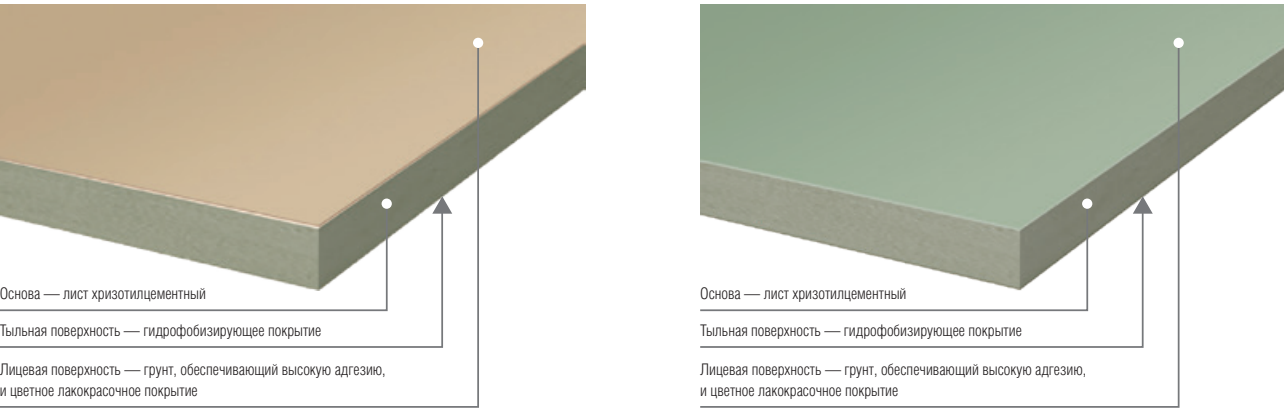


L-образная подсистема (L-ВСтК, L-ВСт, L-ВСтН, L-ВА Краспан)

способ крепления:
саморез, планка

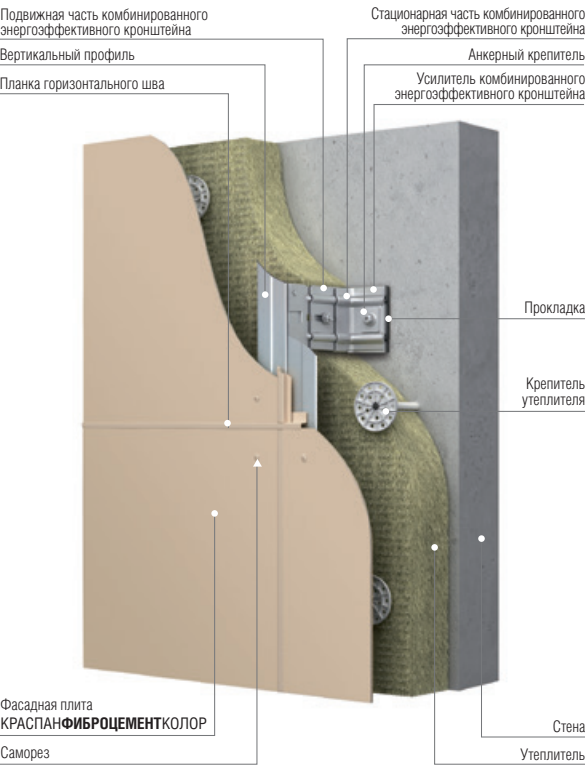

способ крепления:
саморез

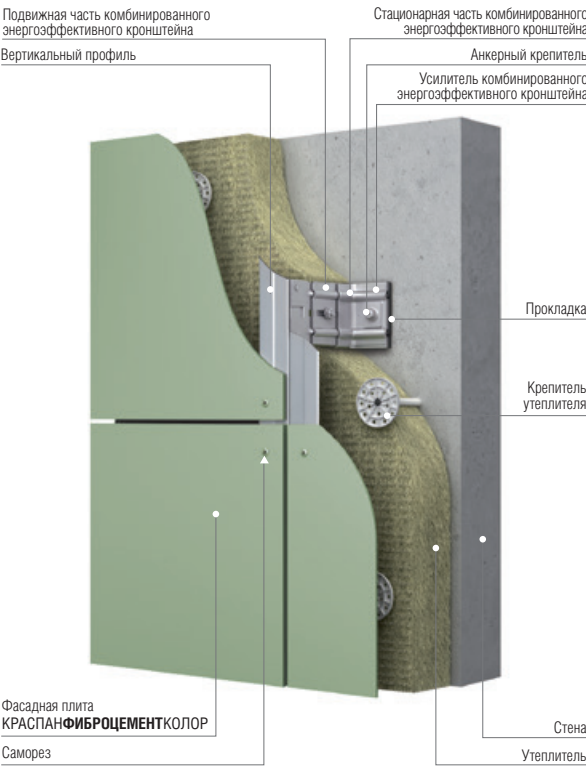

Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР

Цвета поликолов


Текстура «Камень»




Текстура «Штукатурка»



Текстура «Брашированные»

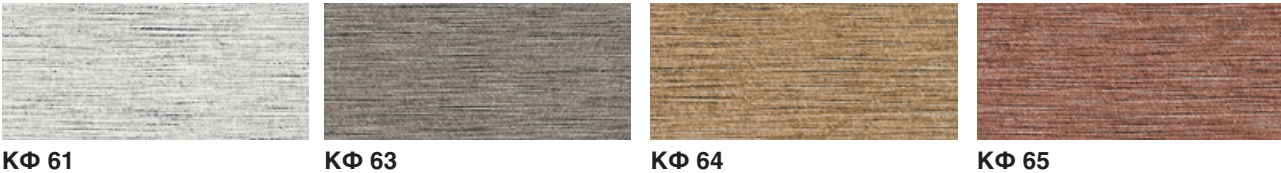

Текстура «Кирпич»

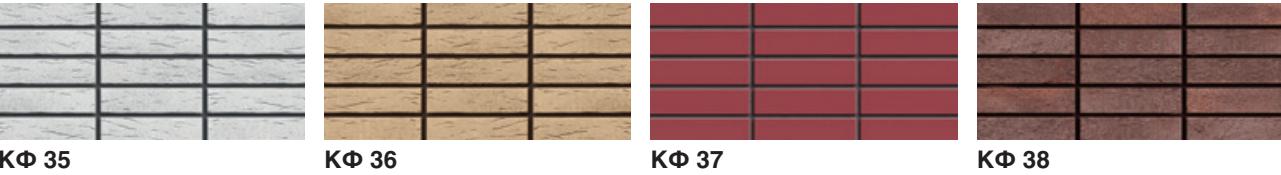

Текстура «Дерево»



Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.




Параметры и способы крепления фасадных плит

Возможно изготовление плит нестандартных размеров


Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР	8	600	1190/1560	16,7
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР	8	1190	1560	16,7
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР	8	1190	2400	16,7
КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР	8	1190	3000	16,7

Фасадная плита КРАСПАНФИБРОЦЕМЕНТКОЛОР окрашенная поликолов

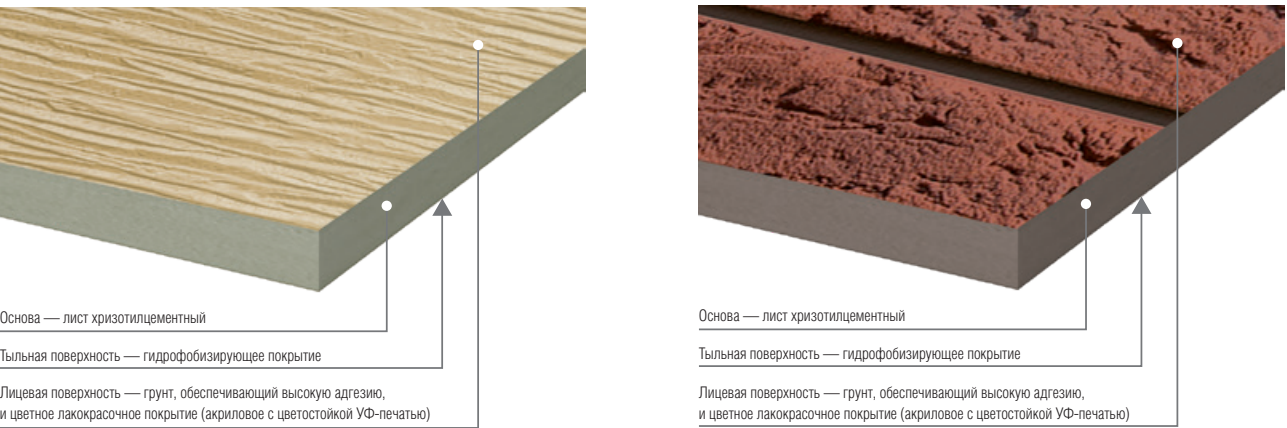


L-образная подсистема (L-ВСтК, L-ВСт, L-ВСтН, L-ВА Краспан)

способ крепления:
саморез, планка

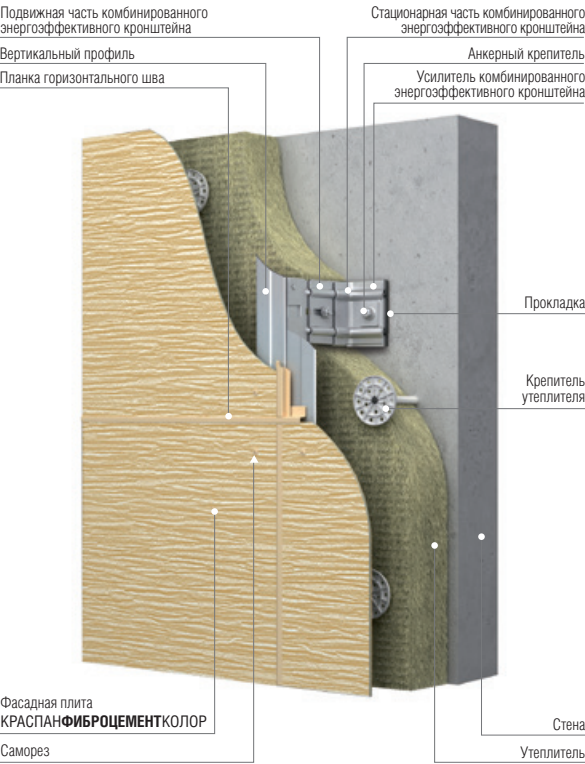






способ крепления:
саморез

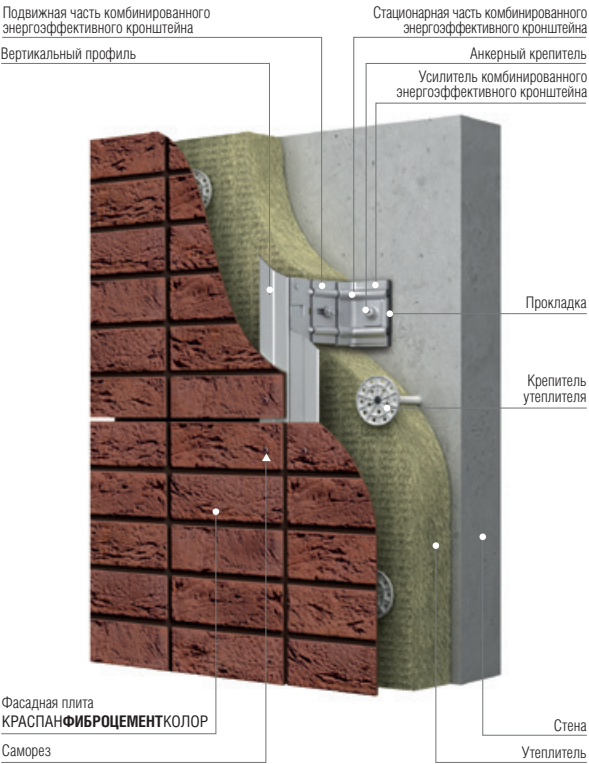

Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.

МЕТАЛЛОМИНЕРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
КРАСПАНМЕТАЛЛОМАГНЕЗИТ



Цвета монокolor

				
RAL 9003 сигнальный белый	RAL 9010 белый	RAL 1013 жемчужно-белый	RAL 1015 светлая слоновая кость	RAL 1014 слоновая кость
				
RAL 1001 бежевый	RAL 1019 серо-бежевый	RAL 1018 цинково-желтый	RAL 1033 георгиново-желтый	RAL 2011 насыщенный оранжевый
				
RAL 3020 транспортный красный	RAL 8004 медно-коричневый	RAL 8011 орехово-коричневый	RAL 4010 телемагента	RAL 3003 рубиново-красный
				
RAL 6019 бело-зеленый	RAL 6018 желто-зеленый	RAL 6001 изумрудно-зеленый	RAL 5015 синий	RAL 5005 сигнально-синий
				
RAL 7047 телегрей	RAL 7012 серый базальт	RAL 7024 графитовый серый		

Цвета металлик

				
RAL 9006 бело-алюминиевый	RAL 9022 жемчужно-светло-серый	RAL 9023 жемчужно-темно-серый	RAL 7048 мышино-серый	RAL 1036 жемчужно-золотой

Цвета поликоlor

				
MM 502 камень	MM 503 камень	MM 527 пatina	MM 543 дерево	MM 550 дерево


Покpытие PE — 25 мкм.
Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.
Возможно изготовление панелей нестандартных цветов и фактур.
Рекомендуется заказывать единой партией на весь фасад.



Параметры и способы крепления фасадных панелей

Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАНМЕТАЛЛОМАГНЕЗИТ	7	1220	2440	13

Металломинеральная панель
КРАСПАНМЕТАЛЛОМАГНЕЗИТ

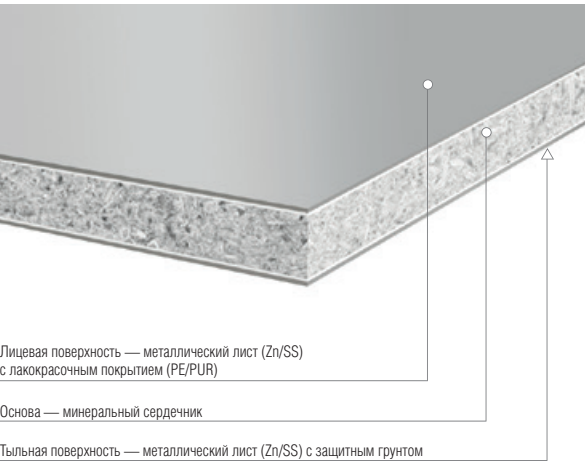

L-образная подсистема
(L-BCтK, L-BCтH, L-BCт, L-BA Краспан)
способ крепления:
планка-держатель




Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.

ПЛИТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
КРАСПАНБРИКФОРМ


Однотонные фактурные / «сланец»



БФ 507
светло-серый



БФ 501
серый




БФ 509
темно-серый



БФ 502
терракотовый




БФ 506
белый



БФ 508
светло-бежевый




БФ 505
бежевый




Однотонные фактурные / «травертин»



БФ 707
светло-серый



БФ 701
серый




БФ 709
темно-серый



БФ 702
терракотовый




БФ 706
белый




БФ 708
светло-бежевый



БФ 705
бежевый



Градиентные / «трехрядный кирпич»




БФ 805
серый



БФ 803
бежевый




БФ 804
терракотовый



Фактурные / «доломит»



БФ 905
светло-серый



БФ 906
темно-серый



БФ 907
бежевый градиентный



Возможно изготовление плитки нестандартных размеров.
Действительный цвет облицовочных материалов может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении.




Параметры и способы крепления фасадных плиток

Возможно изготовление плитки нестандартных размеров


Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КРАСПАНБРИКФОРМ «сланец»	23±1	200	400	43
КРАСПАНБРИКФОРМ «травертин»	23±1	250	500	41
КРАСПАНБРИКФОРМ «травертин»	23±1	140	300	41
КРАСПАНБРИКФОРМ «кирпич»	25±1	210	370	43
КРАСПАНБРИКФОРМ «доломит»	35±1	140	300	55

Плитка из искусственного камня
КРАСПАНБРИКФОРМ
«сланец»

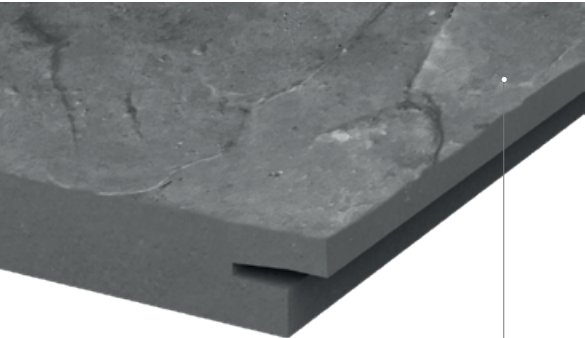

Смесь природных неорганических компонентов


Плитка из искусственного камня
КРАСПАНБРИКФОРМ
«кирпич»

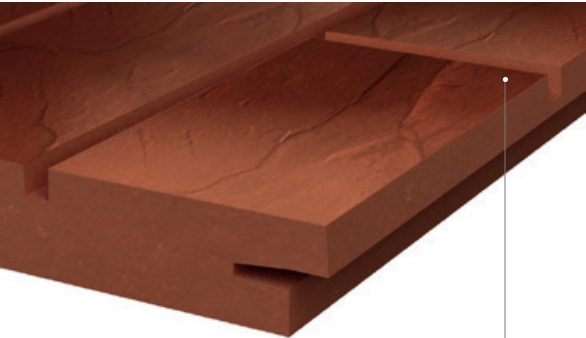

Смесь природных неорганических компонентов

L-образная подсистема (L-BCт, L-BCтН, L-BA, L-BCтК Краспан)

способ крепления:
планка-держатель

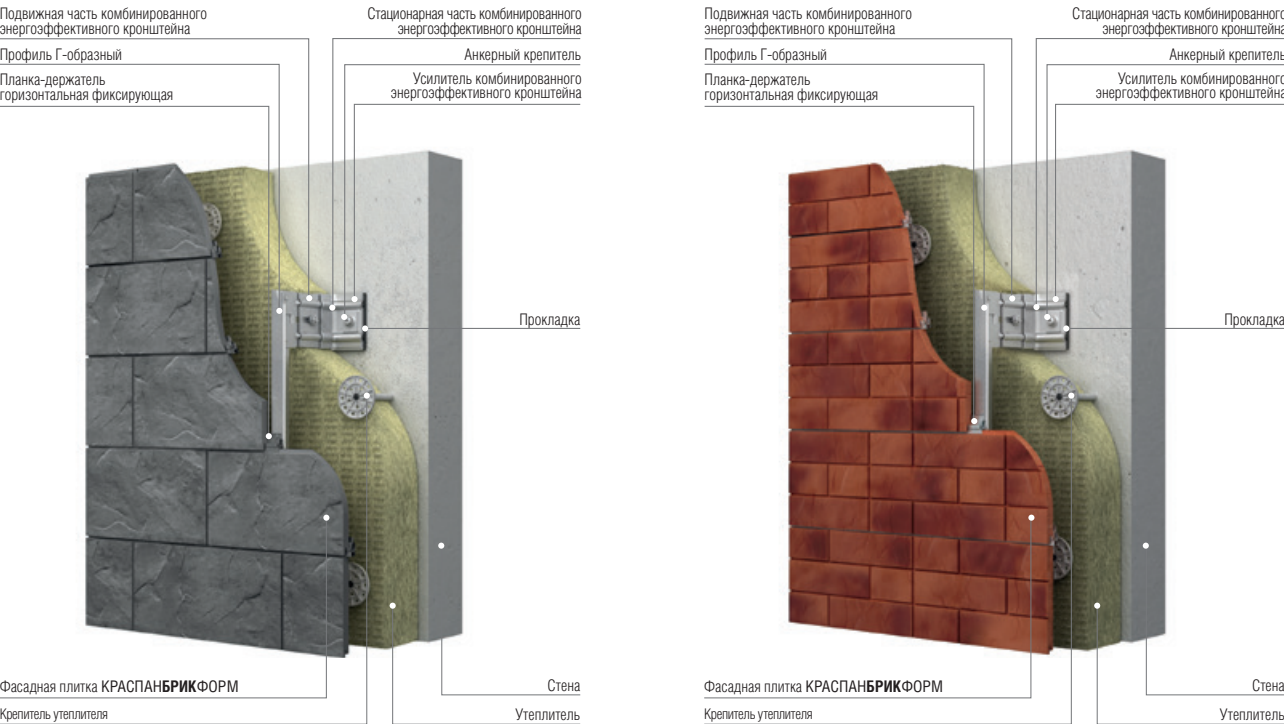


Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.

КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ
И ПЛИТЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ


L-образная подсистема (L-ВСТК, L-ВСТ, L-ВСТН, L-ВА Краспан)

способ крепления:
видимая планка-держатель

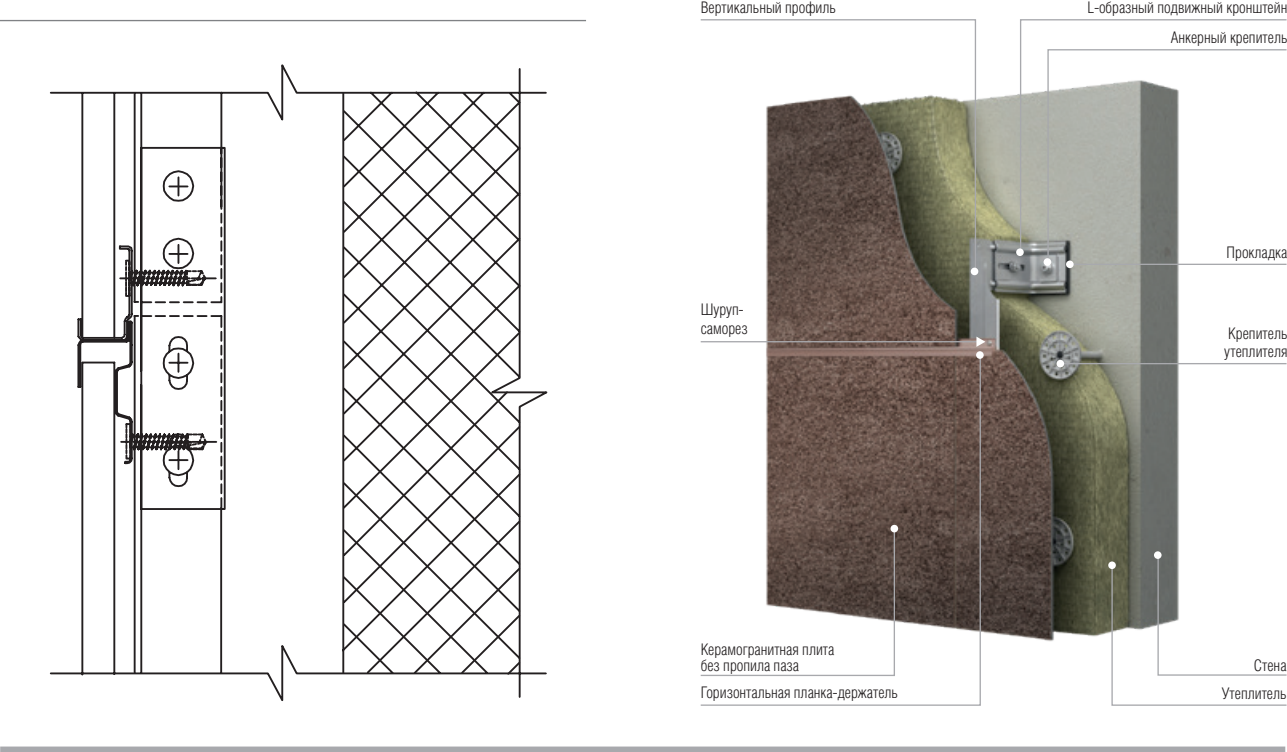

L-образная подсистема (L-ВСТ, L-ВСТН, L-ВСТК Краспан)

способ крепления:
кляммер

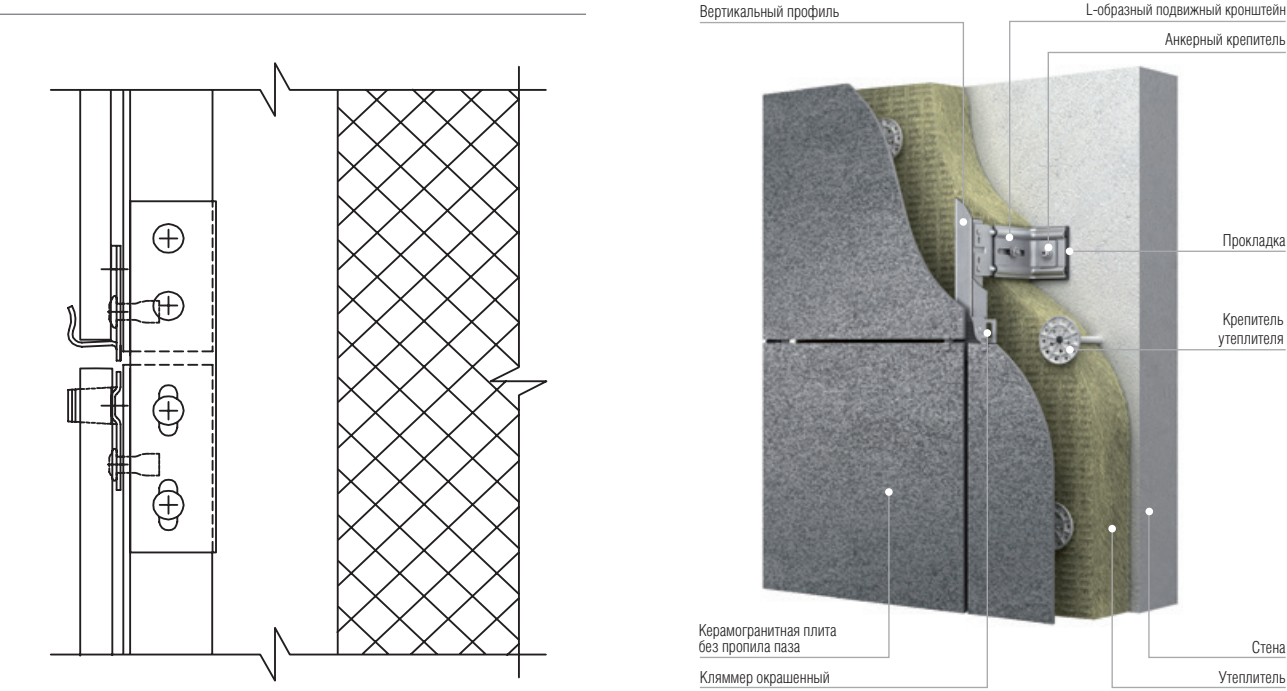


Возможно также крепление металлокаркаса в межэтажные перекрытия.




Параметры и способы крепления фасадных плит

Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
Керамогранитная плита матовая, полированная	10/11	600	600	22,5
Керамогранитная плита матовая, полированная	11/12	600	1200	26
КРАСПАНГРАНИТ	18	300	600	46

Керамогранитная плита

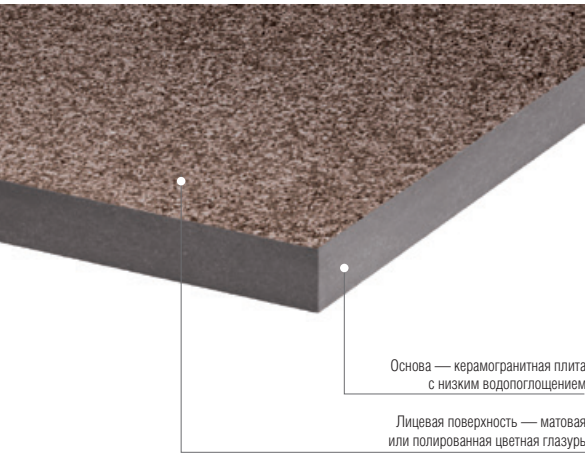


Плита из натурального камня КРАСПАНГРАНИТ

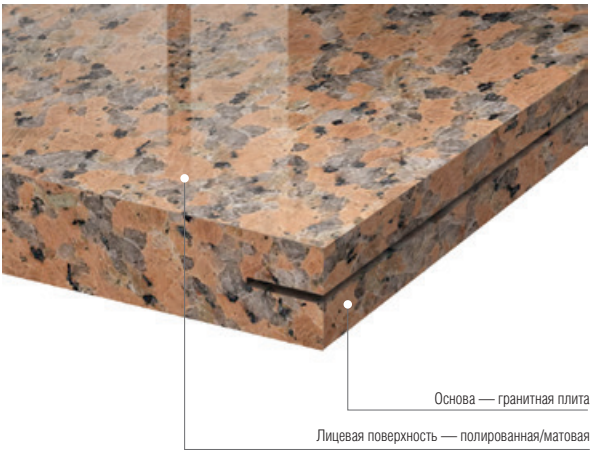

L-образная подсистема (L-ВСТК, L-ВСТ, L-ВСТН, L-ВА Краспан)

способ крепления:
планка-держатель

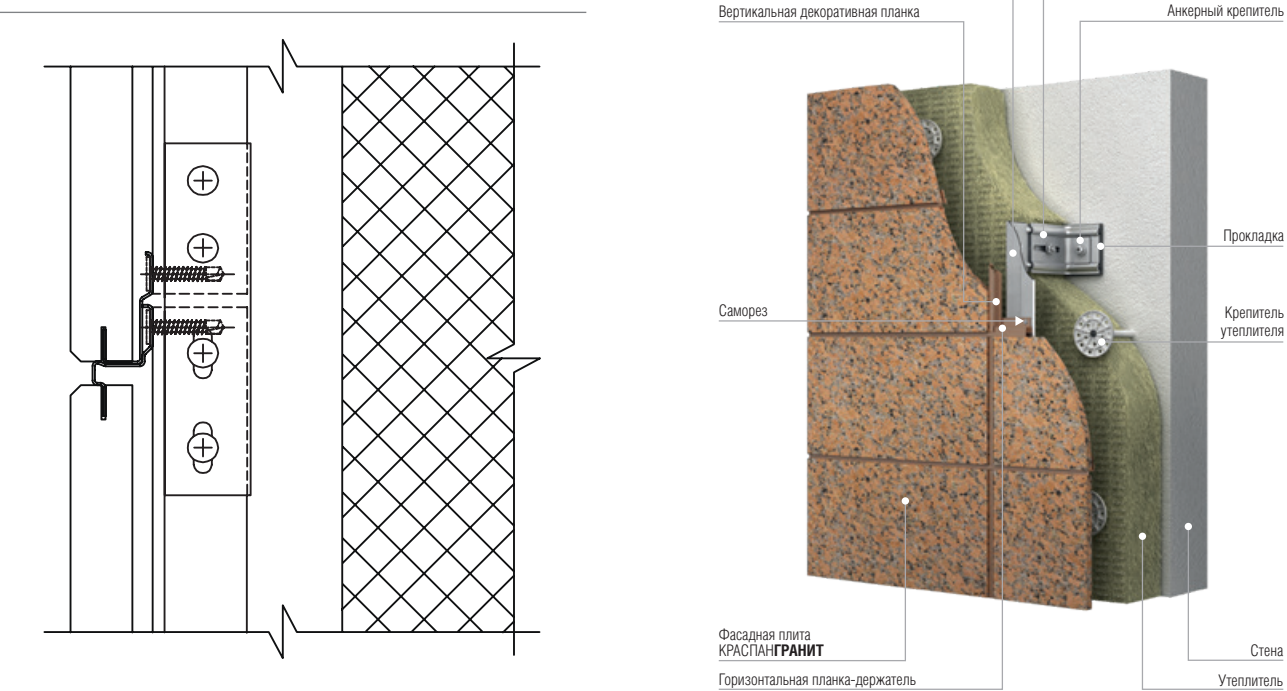

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ КРАСПАН



1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ФАУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

На плиты и панели
КраспанКомпозит-ST
КраспанКомпозит-AL
КраспанФиброцементКолор
КраспанБрикФорм
КраспанМеталлоМагnezит

На подсистемы
«L-BA Краспан» (L-образная алюминиевая подсистема) (в том числе с креплением в межэтажное перекрытие), «L-BCтК Краспан» (система с применением энергоэффективного комбинированного кронштейна (в том числе с креплением в межэтажное перекрытие), «L-BCт Краспан» (L-образная

вертикальная стальная оцинкованная подсистема), «L-BCтH Краспан» (L-образная вертикальная подсистема из коррозионно-стойкой стали), «U-BCт Краспан» (U-образная вертикальная стальная оцинкованная подсистема), «U-BCтH Краспан» (U-образная вертикальная подсистема из коррозионно-стойкой стали), «M-BCт Краспан» (система крепления в межэтажное перекрытие из оцинкованной стали), «M-BCтH Краспан» (система крепления

в межэтажное перекрытие из коррозионно-стойкой стали), в том числе система крепления к сэндвич-панелям с облицовками: КраспанКомпозит-ST КраспанКомпозит-AL КраспанФиброцементКолор КраспанМеталлТекс КраспанМеталлКолор Керамогранитные, натуральные каменные и объемные керамические плиты КраспанГранит КраспанБрикФорм КраспанТоннельКолор КраспанМеталлоМагnezит

2 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ И ТУ

КраспанКомпозит-ST
КраспанКомпозит-AL
КраспанФиброцементКолор
КраспанМеталлТекс

КраспанМеталлКолор
КраспанГранит
КраспанБрикФорм
КраспанТоннельКолор

КраспанМеталлоМагnezит
Навесные фасадные системы КРАСПАН
Детали конструкции

3 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 123-ФЗ ОТ 22.07.2008

КраспанКомпозит-ST
КраспанКомпозит-AL
КраспанФиброцементКолор

КраспанМеталлТекс
КраспанМеталлКолор
КраспанБрикФорм

КраспанГранит
КраспанТоннельКолор
КраспанМеталлоМагnezит

4 ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ О СООТВЕТСТВИИ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ, ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»

КраспанКомпозит-ST
КраспанКомпозит-AL
КраспанФиброцементКолор

КраспанМеталлКолор
КраспанБрикФорм
КраспанГранит

КраспанТоннельКолор
КраспанМеталлоМагnezит

5 ПРОТОКОЛЫ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ

На подсистемы
«L-BA Краспан» (L-образная алюминиевая подсистема) (в том числе с креплением в межэтажное перекрытие), «L-BCтК Краспан» (система с применением энергоэффективного комбинированного кронштейна (в том числе с креплением в межэтажное перекрытие), «L-BCт Краспан» (L-образная вертикальная стальная оцинкованная подсистема), «L-BCтH Краспан» (L-образная вертикальная подсистема из

коррозионно-стойкой стали), «U-BCт Краспан» (U-образная вертикальная стальная оцинкованная подсистема), «U-BCтH Краспан» (U-образная вертикальная подсистема из коррозионно-стойкой стали), «M-BCт Краспан» (система крепления в межэтажное перекрытие из оцинкованной стали), «M-BCтH Краспан» (система крепления в межэтажное перекрытие из коррозионно-стойкой стали), система крепления к сэндвич-

панелям с облицовками: КраспанКомпозит-ST КраспанКомпозит-AL КраспанФиброцементКолор КраспанФиброцементСтоун КраспанМеталлТекс КраспанМеталлКолор Керамогранитные, натуральные каменные и объемные керамические плиты КраспанГранит КраспанБрикФорм КраспанБрикСтоун КраспанТоннельКолор КраспанМеталлоМагnezит

6 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ЦНИИСК им. В. А. КУЧЕРЕНКО

Технический отчет по оценке сейсмостойкости конструкций НФС с воздушным зазором L-BCт Краспан с облицовкой керамогранитными плитами и L-BA с облицовкой фиброцементными плитами.

Заключение по оценке сейсмостойкости конструкций НФС с воздушным зазором L-BCтH Краспан и L-BA Краспан с облицовкой композитными панелями и кассетами и L-BCтH Краспан с облицовкой металлическими панелями.

Технический отчет по оценке сейсмостойкости конструкций НФС L-BCт (L-BCтH) Краспан с облицовкой плитами из натурального гранита КраспанГранит со скрытым креплением и U-BCт (U-BCтH) Краспан с облицовкой плитами из керамогранита КраспанКерамогранит со скрытым креплением.

Технический отчет по оценке сейсмостойкости конструкций навесных фасадных систем L-BCт (L-BCтH) Краспан, U-BCт (U-BCтH) Краспан, M-BCт (M-BCтH) Краспан с облицовкой стальными композитными панелями (кассетами) КраспанКомпозит-ST, U-BCт (U-BCтH) Краспан, M-BCт (M-BCтH) Краспан с облицовкой керамогранитными плитами, L-BCтК Краспан с облицовкой плитками из искусственного камня КраспанБрикФорм.

Технический отчет по результатам лабораторных испытаний навесных фасадных систем Краспан на действие динамических нагрузок, имитирующих сейсмические воздействия 7—9 баллов по шкале MSK-64.

7 НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ НФС КРАСПАН

Заключение по исследованию коррозионной стойкости и долговечности материалов узлов крепления НФС Краспан, ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС».

Заключение по исследованию коррозионной стойкости и долговечности материалов деталей, изготовленных из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, применяемых в НФС Краспан, ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС».

Заключение по коррозионной стойкости, долговечности и надежности НФС Краспан, ЦНИИПСК им. Мельникова.

Отчет о проведении ускоренных испытаний защитных свойств комбинированного покрытия на основе горячего цинкового покрытия и порошкового лакокрасочного покрытия с определением срока его службы, ЦНИИПСК им. Мельникова.

Анализ коррозионной стойкости деталей из алюминия НФС L-BA Краспан, ОАО «Вилс».

Заключение по исследованию коррозионной стойкости панелей КраспанКомпозит-ST, КраспанКомпозит-AL, КраспанМеталлКолор, ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект».

Заключение по исследованию коррозионной стойкости и долговечности элементов, изготовленных из сталей и алюминиевых сплавов, применяемых в навесных фасадных системах Краспан.

8 РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ И АЛЬБОМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

На подсистемы
«L-BA Краспан» (L-образная алюминиевая подсистема) (в том числе с креплением в межэтажное перекрытие), «L-BCтК Краспан» (система с применением энергоэффективного комбинированного кронштейна (в том числе с креплением в межэтажное перекрытие), «L-BCт Краспан» (L-образная вертикальная стальная оцинкованная подсистема), «L-BCтH Краспан» (L-образная вертикальная подсистема из

«U-BCт Краспан» (U-образная вертикальная стальная оцинкованная подсистема), «U-BCтH Краспан» (U-образная вертикальная подсистема из коррозионно-стойкой стали), «M-BCт Краспан» (система крепления в межэтажное перекрытие из оцинкованной стали), «M-BCтH Краспан» (система крепления в межэтажное перекрытие из коррозионно-стойкой стали), система крепления к сэндвич-панелям с облицовками:

КраспанКомпозит-ST КраспанКомпозит-AL КраспанФиброцементКолор КраспанФиброцементСтоун КраспанМеталлТекс КраспанМеталлКолор Керамогранитные, натуральные каменные и объемные керамические плиты КраспанГранит КраспанБрикФорм КраспанБрикСтоун КраспанТоннельКолор КраспанМеталлоМагnezит

ПРОИЗВОДСТВО НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ КРАСПАН



Марка НФС КРАСПАН с 2000 года входит в группу лидеров по объемам применения в России.

Универсальные несущие металлокаркасы и облицовочные материалы КРАСПАН установлены на объектах различного функционального назначения: это общественные здания, жилые комплексы, медицинские, образовательные учреждения и спортивные сооружения.

Завод выпускает широкую линейку металлокаркасов (28 подсистем) и 16 видов облицовочных материалов для фасадов зданий.

Все виды продукции КРАСПАН имеют технические свидетельства и оценки, сертификаты, заключения и расчеты по результатам испытаний о пригодности для применения в различных климатических условиях, ветровых районах и зонах сейсмической опасности на территории РФ (в том числе для высотных зданий и подземных сооружений).

Производитель несет комплексную ответственность за НФС КРАСПАН в целом. Элементы навесных фасадных систем КРАСПАН уникальны, запатентованы и прошли все необходимые испытания.


Дилерская сеть КРАСПАН работает в 54 регионах России и за рубежом: в республиках Казахстан, Узбекистан, Молдова, Беларусь, Армения, Киргизской Республике, Монголии и на территории Европы.

География объектов насчитывает 210 городов России и зарубежья. С 2000 года на территории России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии и Норвегии установлено более 11 млн кв. м НФС КРАСПАН.





Жилой комплекс «Снегири», Владивосток

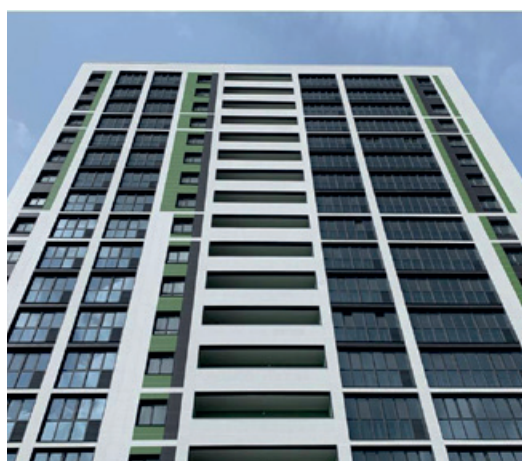

Жилой комплекс «Ботанический сад», Уфа



Учебный корпус НГУ, Новосибирск



Лицей №130, Новосибирск



Жилой комплекс «Символ», Москва



Детский сад №107, Красноярск



T 8 800 250 21 30
+7 (391) 205 05 05
E sales@kraspan.ru

kraspan.ru

Редакция май 2022